



PHANH AN TOÀN CHO MONORAY T.sB-xx

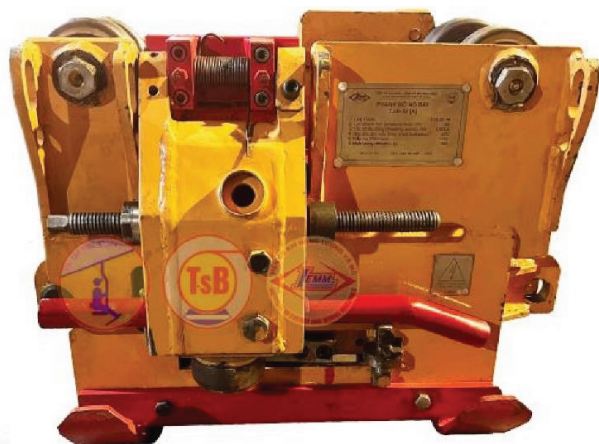

Là bộ phận an toàn cho các đường monoray, dùng để phanh hãm sự cố khi tải mất liên kết với bộ dẫn động, đứt cáp, vượt tốc độ. Chúng được dùng cho các đường mô nô ray trong mỏ hầm lò.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tốc độ vận hành: 0 - 2 m / s;
- Tốc độ tác động phanh: $3,2 \pm 4\%$ m/s;
- Độ nghiêng tối đa đường lò: 30°;
- Lực hãm tĩnh tối thiểu: 30 kN - 60 kN;
- Đường phanh tối đa: 11 m.

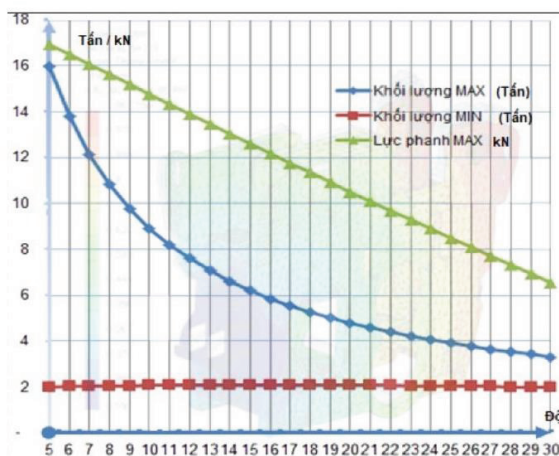

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

